



SUPERCHUTE[®]

SOLUTIONS POUR CONSTRUCTION & INDUSTRIE

SCAF-LINE[®]


Système d'attrape avec ligne d'ancrage

Téléphone : 800-363-2488
www.superchute.com

Ligne d'ancrage conçu pour travailleurs sur échafaudage

Votre compagnie ne peut pas se permettre un accident d'échafaudage!

- En stock pour livraison mondiale immédiate ✓
- Solutions sur mesure conçus et fabriquées pour répondre à vos besoins ✓
- Conforme avec standards OSHA 1926.502 (d)(15), standards ANSI A10.32-2012, 5.1.1, standards CNEST S-2.1, 2.10.15 (1)(a) ✓

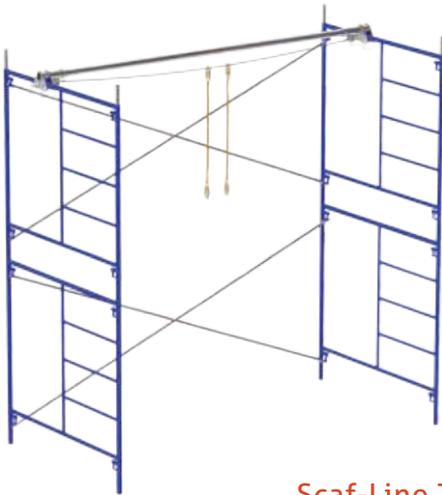

En cas de chute Scaf-Line® pourra :

- Maintenir l'intégrité structurale de échafaudage
- Absorber l'énergie par la flexion du poteau & l'absorption du choc du cordon sur l'ouvrier
- Disperser l'énergie à travers l'échafaudage
- Réduire l'effet balancier puisque le crochet du cordon se promène librement au long de la ligne d'ancrage

Scaf-Line Type A1 – Poteau en aluminium avec 1 ligne – 1 ouvrier
(design léger)



Scaf-Line Type S1 – Poteau en acier avec 1 ligne – 1 ouvrier
(design robuste)



Scaf-Line Type S2 – Poteau en acier avec 2 lignes – 2 ouvriers
(design robuste)




Configuration :


- Toujours installer le poteau Scaf-Line® par dessus les composantes les plus solides de l'échafaudage.
- Maximum d'une personne par ligne de câble.
- Les poteaux sont disponibles avec 2 configurations de ligne pour permettre jusqu'à 2 personnes par poteau.

CONFIGURATION DIRECTE

1. Installer le poteau Scaf-Line® au dessus de l'ouvrier.
2. Connecter le harnais DIRECTEMENT à la ligne d'ancrage.
3. Utiliser un cordon anti-choc de 4 pi ou un cordon rétractable.
4. Un cordon rétractable est préférable parce qu'il ne permet pas une chute libre de se produire.

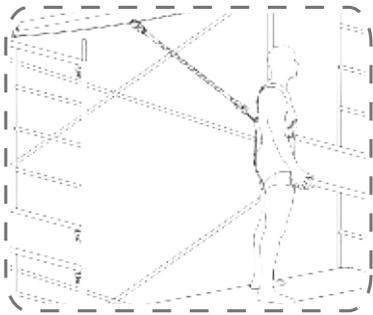


Configuration
Directe

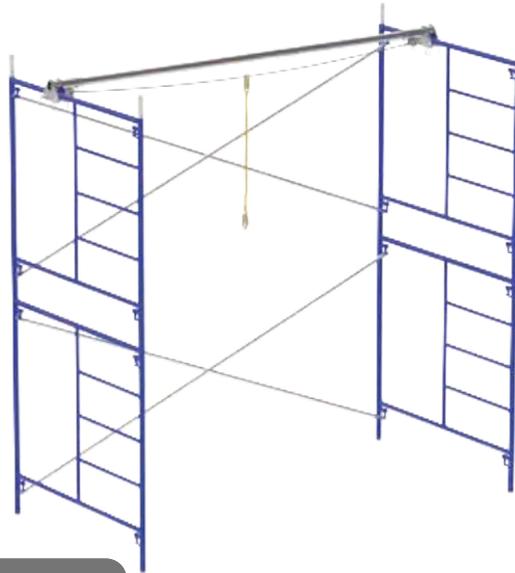

CONFIGURATION INDIRECTE

Permet d'attacher un ouvrier dans l'échafaudage à tout niveau.

1. Suspendre un système d'attrape de la ligne d'ancrage Scaf-Line®.
2. Serrer légèrement la partie inférieure du système d'attrape pour faciliter le remontage du coulisseau de sécurité.
3. Connecter le harnais à un coulisseau de sécurité connecté à son tour au système d'attrape verticale.
4. Toujours positionner le coulisseau de sécurité au dessus de l'anneau en D du harnais pour minimiser la distance de la chute libre.
5. Maximum de 1 ouvrier par système d'attrape verticale.
6. Utiliser un cordon anti-choc de 4 pi ou un cordon rétractable.
7. Un cordon rétractable est préférable parce qu'il ne permet pas une chute libre de se produire.

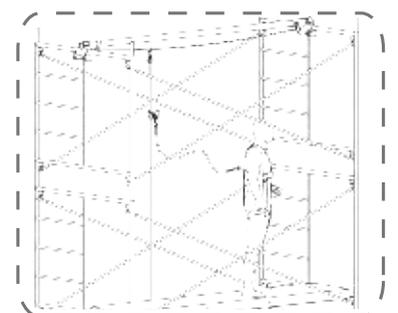

Configuration
Indirecte

SPÉCIFICATIONS

Composante	Spécification
Matériel du poteau	Aluminium ou acier
Longueurs standards pour tuyau	7' ou 10'
Assemblage standard	Ligne unique ou double
Cable standard	Ø3/8" ou 1/2" Galv.



Ancre rotatifs pour câble 1/2"



Ancre rotatifs pour câble 1/2"

- Maximum de 1 personne par câble.
- Des Connecteurs Type 1 se placent sur les tuyaux de l'échafaudage 1.6" – 2" OD.
- Des tuyaux de longueurs différents et autres connecteurs sont disponibles pour accommoder différents type d'échafaudage.
- Des poignées rotatifs permettent le câble de tomber en dessous de la barre en métal ou par dessus tel que nécessaire.

Comment ça fonctionne?

Une chute génère suffisamment de force pour casser les composantes de l'échafaudage. Scaf-Line® transfère les forces au long du câble qui exerce à son tour des forces de compression sur le poteau.

La flexibilité dans le câble et du poteau aident à réduire l'impact sur l'ouvrier qui tombe et sur l'échafaudage. *Utiliser toujours un cordon anti-choc.*

"Les membres du SSFI se sont rendus compte de l'utilisation accrue d'échafaudages comme systèmes d'attraper ancres. Cette pratique est un sujet de préoccupation pour les membres du SSFI parce que les systèmes d'échafaudage ne sont pas conçus ou fabriqués spécifiquement pour résister les forces d'arrêt lors d'une chute. Très peu de composantes se conforment aux exigences fédérales de OSHA pour un système d'attrape ancres pour 5,000 livres."

SSFI TECHNICAL BULLETIN, The Scaffolding, Shoring and Forming Institute (SSFI) - www.ssfi.org

www.superchute.com
Sans frais : 800-363-2488
Local : 514-365-6121
Fax : 514-365-8987
Courriel : info@superchute.com

Superchute Ltd.
8810 Rue Elmslie
Montréal, Québec
Canada, H8R 1V6



- Fabriqué Canada
- Consulter le guide de référence ou manuel d'utilisation Superchute® pour plus d'informations
- Superchute® est une marque déposée de Superchute Ltée (États-Unis 1737832)
- Scaf-Line® est une marque déposée de Superchute Ltee (Canada TMA880567 / États-Unis 4683415)
- Brevet déposé
- Imprimée au Canada